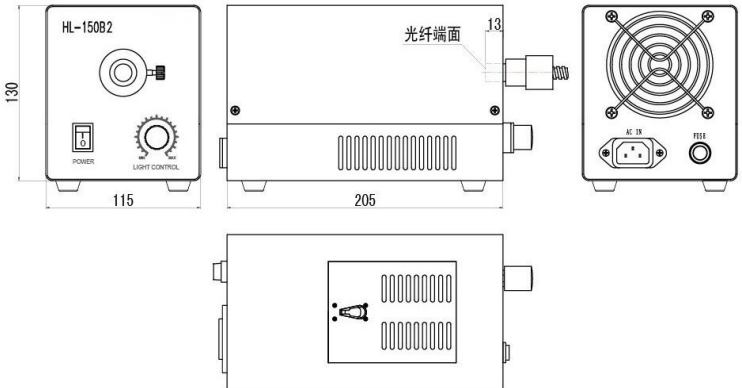
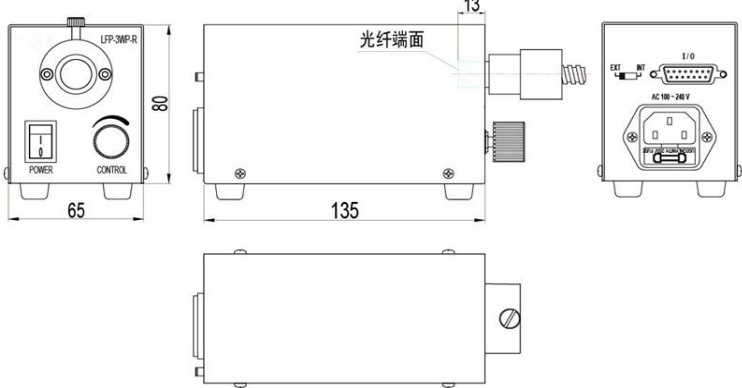
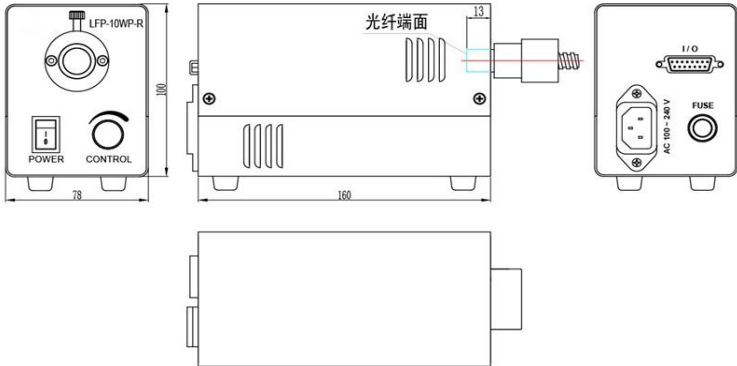
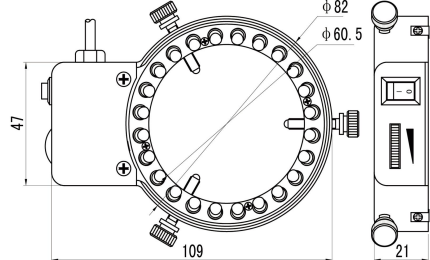
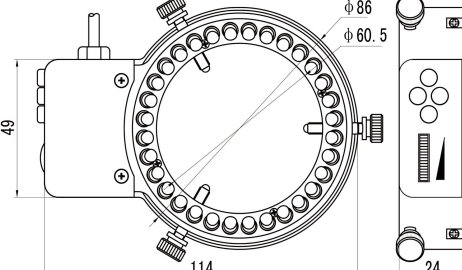
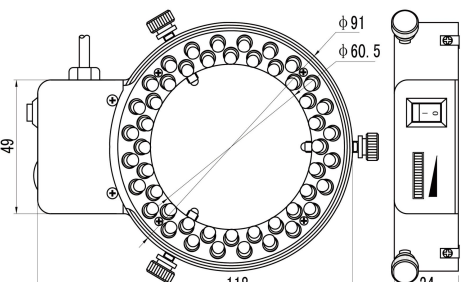
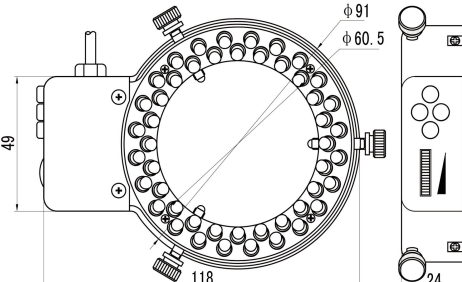
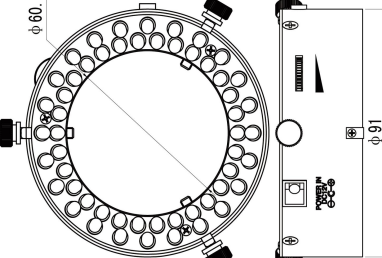
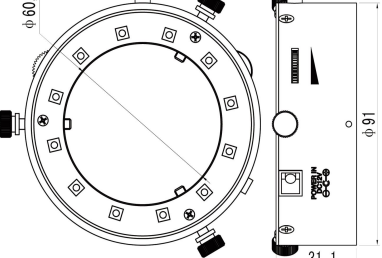


点灯电源


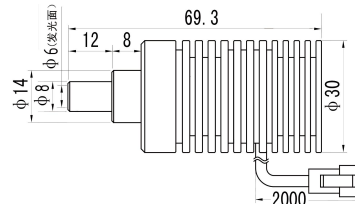
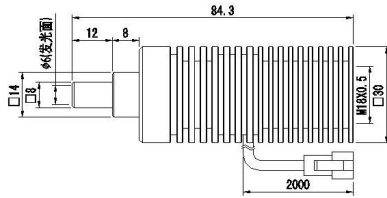
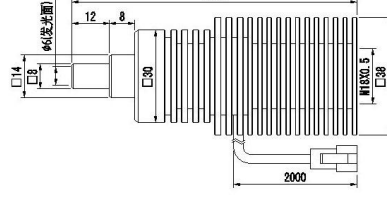

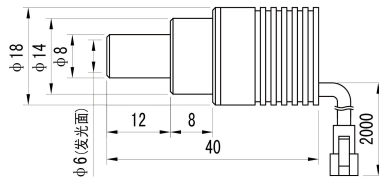


型号	最大电压/功率	光通量 (接通光口 径为 $\phi 5$ 光纤)	外形	尺寸	光源类型
HLP-50A/B-12	输入电压 220/110VAC 灯泡类型 12V/50W	280lm			卤素灯
HLP-100A/B-12R	输入电压 220/110VAC 灯泡类型 12V/100W	380lm			卤素灯
HLP-150A/B-15R	输入电压 220/110VAC 灯泡类型 12V/150W	430lm			
HLP-150A/B-21R	输入电压 220/110VAC 灯泡类型 12V/150W	430lm			
LFP-3WP-/R	输入电压 100- 240VAC 800mA/3W	120lm			LED

型号	最大电压/功率	光通量(接通光口径为Φ5光纤)	外形	尺寸	光源类型
LFP-10WP-/R	输入电压 100-240VAC 2000mA/10W	260lm			LED
LFP-40WP-/R	输入电压 100-240VAC 10A/40W	480m			LED
MV-150W	输入电压 100-240VAC 灯泡类型150WUHP灯	1500lm			UHP放电灯
MV-200W	输入电压 100-240VAC 灯泡类型200WUHP灯	2000lm			
说明: A:110VAC输入 B:220VAC输入 P:白色6500K PB:白色4000K PC:白色3000K R:红色 G:绿色 B:蓝色 -R:远程控制					






环形灯

型号	技术指标	外形	尺寸
LLR-1SA	1:工作电压 **100-240VAC 2:最大功率 **3W 3:工作距离 **60-150mm		
LLR-4SA	1:工作电压 **100-240VAC 2:最大功率 **3.5W 3:工作距离 **60-150mm		
LLR-1DA	1:工作电压 **100-240VAC 2:最大功率 **6W 3:工作距离 **60-150mm		
LLR-4DA	1:工作电压 **100-240VAC 2:最大功率 **6W 3:工作距离 **60-150mm		
LLR-4DC	1:工作电压 **100-240VAC 2:最大功率 **6W 3:工作距离 **60-150mm		
LLR-4SC05	1:工作电压 **100-240VAC 2:最大功率 **6.5W 3:工作距离 **30-80mm		

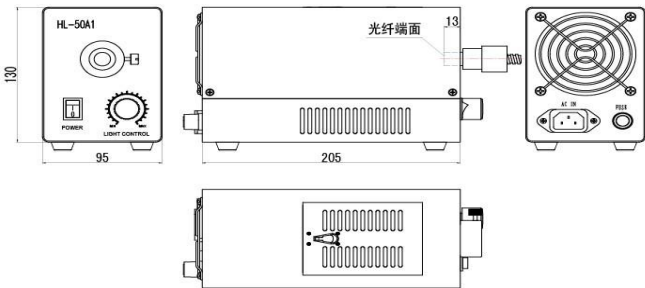
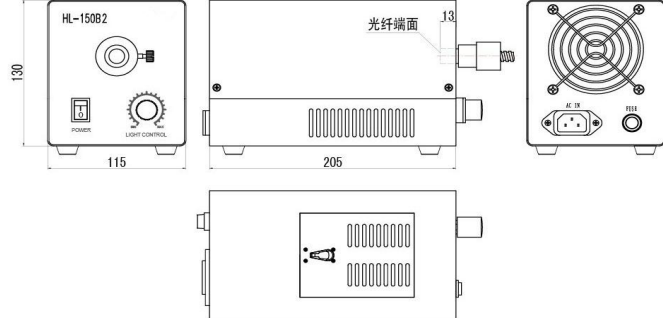
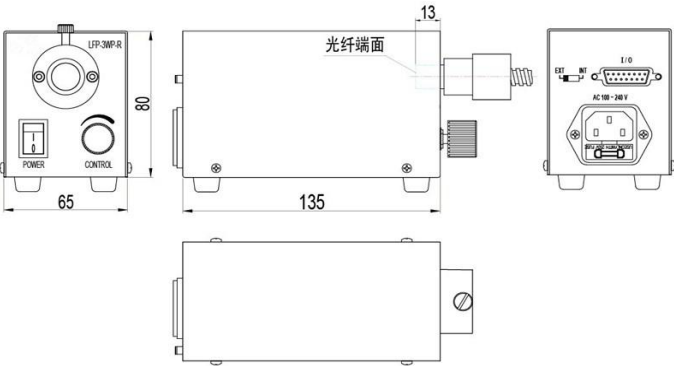
点光源

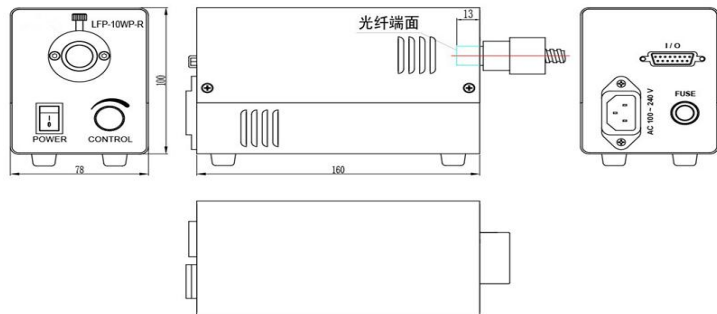
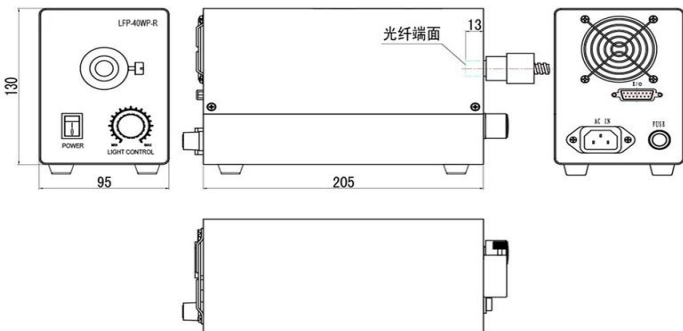
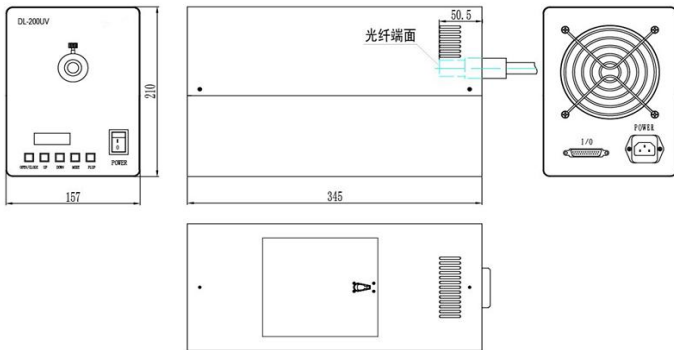
型号	最大电流/功率	光通量	外形	尺寸	适配电源
LLS6-1WPA/PB/PC/R/G/B	300mA/1W	701m			IP-15WS-0P35A
LLS6-3WPA/PB/PC/R/G/B	800mA/3W	1701m			IP-15WS-0P80A
LLS6-5WPA/PB/PC/R/G/B	1200mA/5W	2601m			IP-15WS-1P20A
LLS6-10WPA/PB/PC/R/G/B	2200mA/5W	4001m			IP-15WS-2P20A
LLS6-0P7WXA/PB/PC/R/G/B	200mA/0.7W	401m			IP-15WS-0P20A
LLS6-1WXPA/PB/PC/R/G/B	300mA/1W	651m			IP-15WS-0P30A
LLS6-3WXPA/PB/PC/R/G/B	800mA/3W	1601m			IP-15WS-0P80A
LLS6-1WP*-GD	注: 右边各型号需加固定按装孔时, 在型号后面加GD即可, 按装孔尺寸如右图				
LLS6-3WP*-GD					
LLS6-5WP*-GD					
LLS6-10WP*-GD					
LLP20-3WP*-GD					
说明: PA/PB/PC/R/G/B: 色温颜色分级 PA: 白色6500K PB: 白色4000K PC: 白色3000K R: 红色 G: 绿色 B: 蓝色					

平行光源

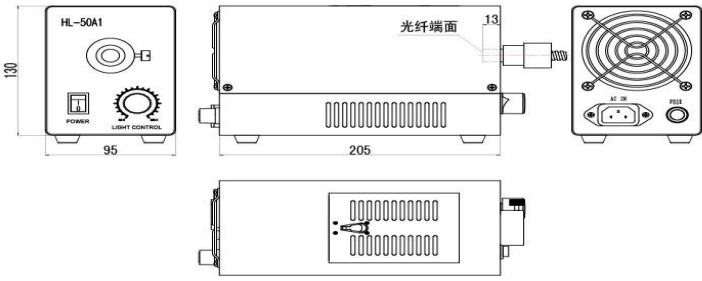
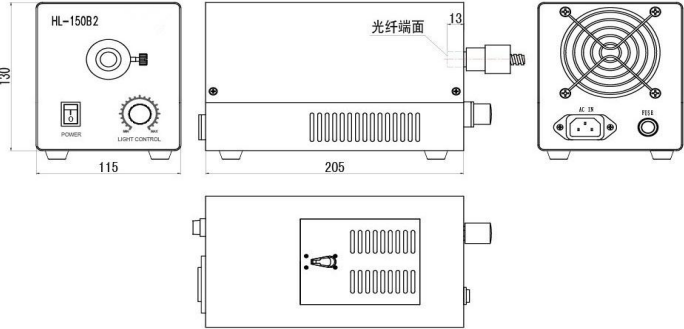
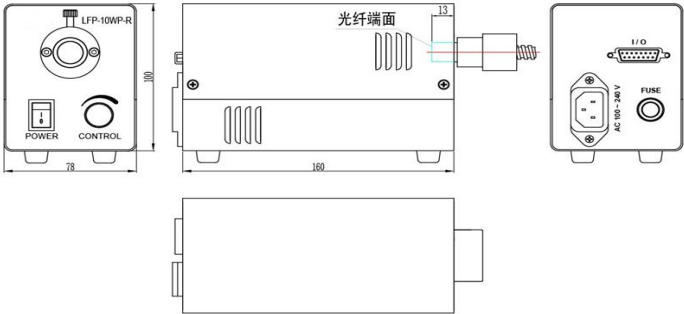
型号	最大电流/功率	光通量	外形	尺寸	适配电源
LLP20-3WPA/PB/PC/R/G/B					
LLP20-5WPA/PB/PC/R/G/B					
					
					
LLP20-1WPA/PB/PC/R/G/B	800mA/1W	170lm			IP-15WS-0P80A
说明：PA/PB/PC/R/G/B：色温颜色分级 PA：白色6500K PB：白色4000K PC：白色3000K R：红色 G：绿色 B：蓝色					

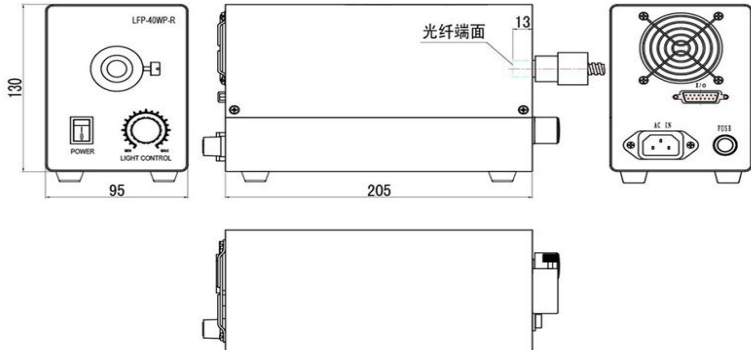
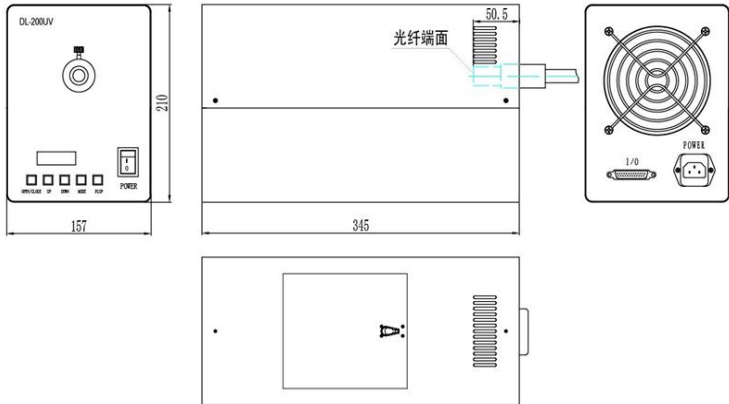
光纤灯

型号	最大电压/功率	光通量(接通光口径为 $\phi 5$ 光纤)	外形	尺寸	光源类型
HLP-50A/B-12	输入电压 220/110VAC 灯 泡类型12V/50W	280lm			卤素灯
HLP-100A/B-12R	输入电压 220/110VAC 灯 泡类型12V/100W	380lm			卤素灯
HLP-150A/B-15R	输入电压 220/110VAC 灯 泡类型12V/150W	430lm			
HLP-150A/B-21R	输入电压 220/110VAC 灯 泡类型12V/150W	430lm			
LFP-3WP-/R	输入电压 100- 240VAC 800mA/3W	120lm			LED

型号	最大电压/功率	光通量(接通光口径为 φ 5 光纤)	外形	尺寸	光源类型
LFP-10WP-/R	输入电压 100-240VAC 2000mA/10W	260lm			LED
LFP-40WP-/R	输入电压 100-240VAC 10A/40W	480lm			LED
					
MV-150W	输入电压 100-240VAC 灯泡类型150WUHP灯	1500lm			UHP放电灯
MV-200W	输入电压 100-240VAC 灯泡类型200WUHP灯	2000lm			
说明: A:110VAC输入 B:220VAC输入 P:白色6500K PB:白色4000K PC:白色3000K R:红色 G:绿色 B:蓝色 -R:远程控制 黄底色为新品					

其他

型号	最大电压/功率	光通量(接通光口 径为Φ5光纤)	外形	尺寸	光源类型
HLP-50A/B-12	输入电压 220/110VAC 灯泡类型 12V/50W	280lm			卤素灯
HLP-100A/B-12R	输入电压 220/110VAC 灯泡类型 12V/100W	380lm			卤素灯
HLP-150A/B-15R	输入电压 220/110VAC 灯泡类型 12V/150W	430lm			
HLP-150A/B-21R	输入电压 220/110VAC 灯泡类型 12V/150W	430lm			
LFP-3WP-/R	输入电压 12VDC	120lm			LED
LFP-10WP-/R	输入电压 100-240VAC 2000mA/10W	260lm			LED

型号	最大电压/功率	光通量(接通光口径为φ5光纤)	外形	尺寸	光源类型
LFP-40WP-/R	输入电压 100-240VAC 10A/40W	480lm			LED
					
MV-150W	输入电压 100-240VAC 灯泡类型 150WUHP灯	1500lm			UHP放电灯
MV-200W	输入电压 100-240VAC 灯泡类型 200WUHP灯	2000lm			
说明: A:110VAC输入 B:220VAC输入 P:白色6500K PB:白色4000K PC:白色3000K R:红色 G:绿色 B:蓝色 -R:远程控制 黄底色为新品					